

pompe fango

duplex

mud pumps

POMPE	Pistone mm.	Corsa mm.	Valori normali		Valori massimi		Pressione max di lav. Bar	Massima potenza KW	Rapporto interno	Peso a vuoto Kg.
			Battute al m'	Portata Lt./m'	Battute al m'	Portata Lt./m'				
PUMPS	Liner size mm.	Stroke mm.	Normal ratings		Maximum ratings		Pressure Maximum Bar	Power Maximum KW	Gear ratio	Approx. weight Kg.
			R.P.M.	Displac. Lt./m'	R.P.M.	Displac. Lt./m'				
P/ 0	80	105	75	160	90	190	30	14	2,4	450
	90			200		240	25			
	100			240		296	20			
P/ 1	90	140	75	265	90	320	33	25	2,8	800
	110			400		480	25			
P/ 2-B	110	140	70	370	85	450	27	32	2,8	850
	130			520		630	22			
	140			645		785	18			
P/ 3-B	130	180	70	670	85	810	26	60	2,8	1560
	150			890		1080	22			
	160			981		1220	18			
P/ 4	179	203	70	1430	85	1735	24	90	4,8	2200
	200			1785		2165	18			

Le nostre pompe sono fornite complete di camicie, pistoni, steli, valvole, estrattore per camicie, estrattore per sedi valvole, chiavi di servizio.

A richiesta possono essere dotate dei seguenti accessori: valvola di sicurezza - manometro - tubi flessibili di mandata ed aspirazione - puleggia per cinghie - flangia di accoppiamento per motore idraulico.

Fornite a richiesta su carrello o slitta accoppiate con motore a scoppio o elettrico.


Our pumps include: liners, rods, valves, liners and valve seats pullers, assistant spanners.

We can provide on request following fitting: safety valve, pressure gauge, suction and discharge hoses, V- belt pulley, hydraulic motorfitting flange.

Pumps powered on request with diesel engine or electric motor, skid or trailer mounted.

Le pompe duplex Co.Me.Tri.A. sono composte da:


- testata, cassa ingranaggi, bielle, in acciaio legato.
- pignone, corona ed eccentrici, camicie, steli, sedi valvole in acciaio bonificato e temperato.
- lubrificazione in bagno d'olio, a sbattimento per le pompe P/0- P/1- P/2- P/3, forzata per la pompa P/4.

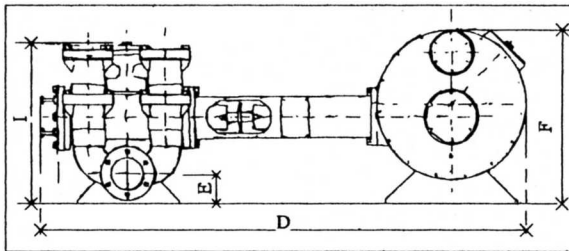

Co.Me.Tri.A. duplex mud pumps are compose:

- fluid and power ends and connecting made of alloy steel.
- pinion, crown gear and gear eccentrics, liners, rods, valve seats made of hardened alloy steel.
- oil bath splash lubrication for pumps P/0- P/1- P/2- P/3, oiling forced for pump P/4.

DIMENSIONI - DIMENSIONS mm.

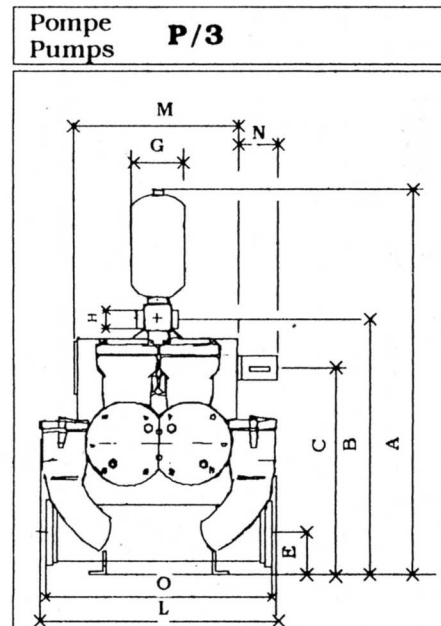

	P/0	P/1	P/2	P/3	P/4
A	980	1230	1270	1420	1600
B	650	750	800	950	1000
C	495	665	665	745	765
D	1470	1700	1715	2280	2450
E	100	115	130	150	180
F	585	760	760	860	910
G	139	203	203	267	273
H	1"1/2	2"	2"	2"1/2	3"
I	550	630	670	820	900
L	540	640	740	850	1080
M	350	375	425	610	700
N	135	90	70	110	190
O				860	

CO.ME.TRI.A.

